


E

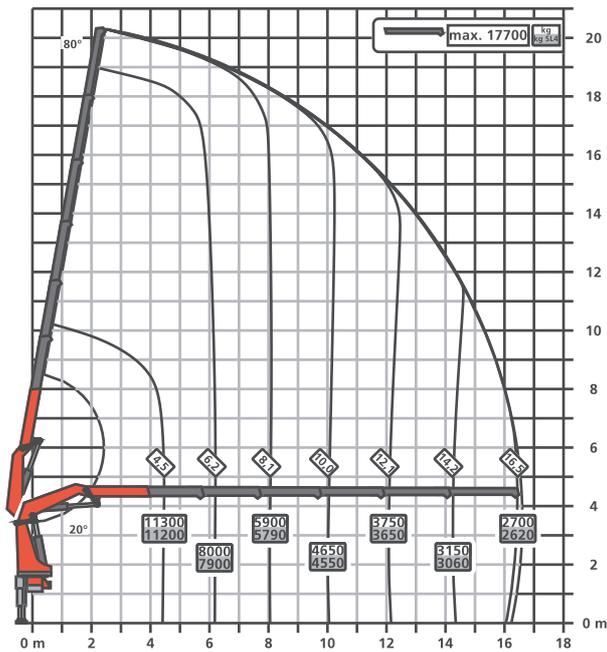

AUSSTATTUNGSLINIE TEC 7

- Power Link Plus
- Paltronic
- S-HPLS
- PALcom P7
- Soft Stopp
- Optional:
 - HPSC-Plus LOAD / GEOM / FSTAB
 - P-Fold
 - AOS
 - RTC
 - SRC
 - MEXT und WEIGH
 - PJ090 mit DPS-C
 - PJ150 mit DPS-C
 - Seilwinde: 2,5t oder 3,5t

TECHNISCHE DATEN

EN 12999 HC1 HD5/S1

Max. Hubmoment	55,5 mt/544,8 kNm
Max. Hubkraft	20000 kg/196,2 kN
Max. hydraulische Reichweite	21,2 m
Max. Reichweite (2.Knickarm)	33,7 m
Schwenkbereich	endlos
Schwenkmoment	5,9 mt/57,9 kNm
Abstützbreite (Std.)	7,8 m
Platzbedarf für Montage (Std.)	1,43 m
Kranbreite zusammengelegt	2,55 m
Max. Betriebsdruck	385 bar
Empf. Fördermenge der Pumpe	von 90 l/min bis 120 l/min
Eigengewicht (Std.)	4670 kg